


DIN 2510

Bolted Connections

Double End Stud Dehnschrauben

METRIC

FORM L Long Thread
FORM K Short Thread
FORM KU Short Thread
FORM Z Long Thread
FORM ZU Long Thread

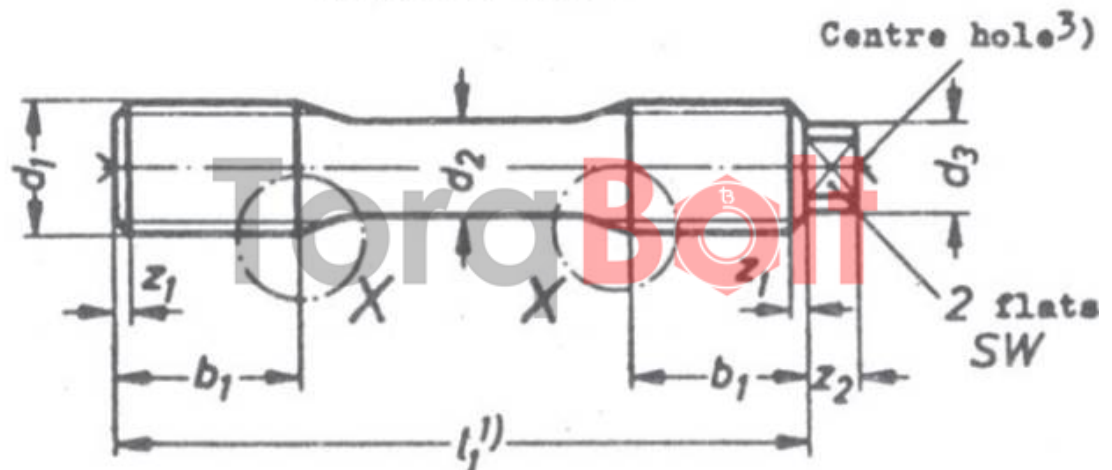

DIN 2510 Dimensions of Studs Metal End = 1xd

d1 thread size	d2	d3	d7	b1 (Form L)	b2 (Form K / KU)	b3 (Form Z / ZU)	z1 max	z2	z3 (Form KU)	z4 (Form ZU)	width across flats
DIN 2510 M 12	8.5	8	8	20	13	27	1,75	4	11	7	7
DIN 2510 M 16	12	12	12	23	16	31	2	5	14	8	10
DIN 2510 M 20	15	14	13	28	20	36	2,5	6	16	9	11
DIN 2510 M 24	18	14	16	32	24	42	3	6	17	8	11
DIN 2510 M 27	20.5	18	18	35	27	47	3	6	19	10	13
DIN 2510 M 30	23	18	21	39	30	50	3,5	6	19	12	13
DIN 2510 M 33	25.5	25	24	42	33	53	3,5	9	21	14	22
DIN 2510 M 36	27.5	25	26	45	36	57	4	9	23	14	22
DIN 2510 M 39	30.5	28	30	48	39	60	4	10	23	14	24
DIN 2510 M 42	32.5	28	32	52	42	64	4,5	10	24	15	24
DIN 2510 M 45	35.5	32	34	55	45	66	4,5	11	25	15	27
DIN 2510 M 48	37.5	32	37	58	48	70	5	11	26	19	27
DIN 2510 M 52	41	36	40	62	52	74	5	12	26	18	30
DIN 2510 M 56	44	40	45	-	56	79	5,5	13	28	19	32
DIN 2510 M 64	51	42	52	64	64	88	6	14	28	20	36
DIN 2510 M 72 x 6	58.5	50	56	72	72	95	6	15	28	20	41
DIN 2510 M 80 x 6	66.6	50	63	80	80	103	6	15	28	19	41
DIN 2510 M 90 x 6	75	50	74	90	90	112	6	15	28	20	41
DIN 2510 M 100 x 6	84	50	86	100	100	122	6	15	28	19	41
DIN 2510 M 110 x 6	92.5	50	97	110	110	132	6	15	28	19	41
DIN 2510 M 120 x 6	102	50	105	120	120	142	6	15	30	20	41
DIN 2510 M 125 x 8	106	50	-	125	125	-	8	15	-	-	41
DIN 2510 M 140 x 8	118	65	-	140	140	-	8	18	-	-	55
DIN 2510 M 150 x 8	127	65	-	150	150	-	8	18	-	-	55
DIN 2510 M 160 x 8	136	65	-	160	160	-	8	18	-	-	55
DIN 2510 M 170 x 8	145	65	-	170	170	-	8	18	-	-	55
DIN 2510 M 180 x 8	154	65	-	180	180	-	8	18	-	-	55